FAMED
Żywiec

AKCESORIA - **GINEKOLOGIA, UROLOGIA, PROKTOLOGIA**

WIELOLETNI PARTNER W DZIEDZINIE PROCEDUR GINEKOLOGICZNYCH

- Wysokie parametry przechyłu wzdłużnego sięgające **40°** w połączeniu z **bezkolizyjną regulacją** pozostałych ruchów stołu zapewnia bezproblemowy dostęp do pola operacyjnego i ogranicza używanie retraktorów (systemy wykrywania kolizji dostępne w niektórych modelach);
- Podnóżki zaprojektowane z myślą o **pozycji litotomicznej** - możliwość błyskawicznego odwodzenia na bok i opuszczenia ich, aby udostępnić unikalną ilość miejsca dla chirurga - szerokości całego blatu (aż do **550 mm** [OPTIMA]). Nie ma potrzeby demontażu podnóżków;
- Dostępne podnóżki z dodatkowym wycięciem w okolicach pachwin oraz podnóżki wykonane z włókna węglowego - całkowicie przezierne dla promieni RTG;
- Duża wartość przesuwu wzdłużnego (**do 400 mm**) obsługiwanego z pilota połączona jest ze **stabilnym podparciem** (4 podpory, każda o średnicy aż 50 mm) - umożliwia dalekie wysunięcie miednicy pacjenta od kolumny stołu, co zwiększa ilość miejsca dla ramienia C i chirurga.

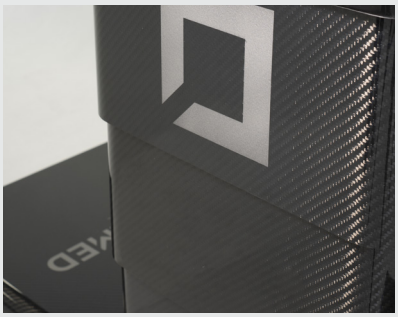

KONSTRUKCJA STOŁÓW ZAPEWNIA ŁATWĄ DEZYNFEKCJĘ I OBSŁUGĘ

- Stoły spełniają normę szczelności **IPX4** (według IEC 60529) - uszczelnienia eliminują konieczność długotrwałego mycia i dezynfekcji;
- Stoły posiadają najlepszą na rynku technologię ochrony przed korozją - **InteliProtectPlus™** - niespotykana na rynku stołów operacyjnych stal **AISI 316L** (wg normy EN 10088), zabezpieczająca elementy po obróbce metalowej warstwa cynku, włókno węglowe ułatwiające naprawy i przyspieszające proces dezynfekcji;
- **Dwa rodzaje materaców** - poliuretanowe (dostępne w stołach SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)) oraz przeciwodleżynowe, piankowe z efektem pamięci (standard w stołach OPTIMA (SU-05.15), HYPERION, opcja w stołach SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)) - oba są **całkowicie wodoszczelne** i łatwe w dezynfekcji. Materace poliuretanowe są odporne na przecięcia i zniszczenia - nawet po uszkodzeniu nie chłoną cieczy;
- **Duża ilość miejsca na stopy** (zwłaszcza w podstawach typu H, sięgająca aż **174 mm** - HYPERION) pozwala na podejście blisko ledźwi pacjenta;
- Wysoka przezierność blatów sięgająca **MAE 0,25 mm Al** (OPTIMA (SU-05.15)) lub **0,36 mm Al** dla stołu z możliwością **obrazowania 360°**;
- **Dedykowane akcesoria** do chirurgii ginekologicznej, urologicznej i proktologicznej;
- Duży wybór pozycjonerów, pasów i uchwytów, stabilizujących pacjenta;
- **Segmenty z włókna węglowego**, z możliwością obrazowania 360°.

SG-44.6
SEGMENT Z WYCIĘCIEM

Segment przedłużający blat, posiada wyprofilowane wycięcie ułatwiające dostęp do ciała pacjenta.

Wyposażony w dwie listwy akcesoryjne oraz uchwyt klinowy, np. na misę urologiczną.

Informacje szczegółowe
Blat przezierny dla promieni RTG
Materac z poliuretanu
Uchwyt klinowy do montażu akcesorii
Mocowany do blatu na szybkozłączki
Długość 370 mm
Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)

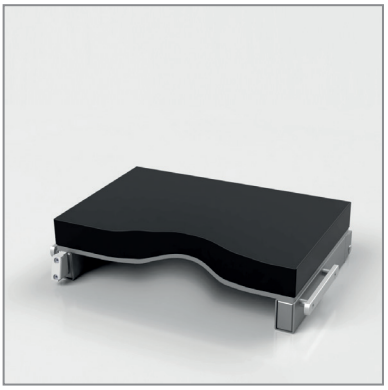

SG-44.8
SEGMENT Z WYCIĘCIEM

Segment przedłużający blat, posiada wyprofilowane wycięcie ułatwiające dostęp do ciała pacjenta.

Wyposażony w dwie listwy akcesoryjne oraz uchwyt klinowy, np. na misę urologiczną.

Informacje szczegółowe
Blat przezierny dla promieni RTG
Materac piankowy, zgrzewany, 80 mm
Uchwyt klinowy do montażu akcesorii
Mocowany do blatu na szybkozłączki
Długość 370 mm
Kompatybilność: OPTIMA (SU-05.15)

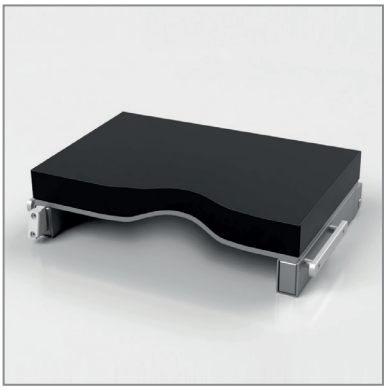

SG-44.7
SEGMENT Z WYCIĘCIEM

Segment przedłużający blat, posiada wyprofilowane wycięcie ułatwiające dostęp do ciała pacjenta.

Wyposażony w dwie listwy akcesoryjne oraz uchwyt klinowy, np. na misę urologiczną.

Informacje szczegółowe
Blat przezierny dla promieni RTG
Materac piankowy, szyty i klejony, 80 mm
Uchwyt klinowy do montażu akcesorii
Długość 370 mm
Kompatybilność: HYPERION

AS-67
BLAT KARBONOWY

Daje możliwość pełnego obrazowania 360° i zwiększa uniwersalność ogólnochirurgicznego stołu operacyjnego. Kompatybilny z dedykowanym adapterem InfiniMove™, możliwość zamontowania akcesoriów na całej długości blatu. Opcjonalny system montażu na listwy boczne umożliwia montaż w większości stołów obecnych na rynku.

Dedykowany stojak (pionowe przechowywanie) z uchwytami na inne akcesoria obecne na bloku operacyjnym - OPCJA.

Wersje: W1: materac 40 mm (SU-03, 5.9, 5.12), W2: materac 80 mm (5.15), W3: materac 80 mm (HYPERION).

Informacje szczegółowe
Wykonany z włókna węglowego
W komplecie materac piankowy, szyty i klejony
Długość 1100 mm (+ adapter do montażu, w zależności od modelu)
Listwy na akcesoria w miejscu montażu + kompatybilność z opcjonalnymi adapterami InfiniMove™
Kompatybilność: SU-03, OPTIMA (SU-05.9, 5.12, 5.15), HYPERION

AS-63.6
PODNÓŻEK TRANSFEROWY

Służy do podtrzymywania kończyn w czasie transportu pacjenta lub w czasie zabiegu, przed umocowaniem nóg w podporach lub stirrupsach.

Demontowalny materac, zapinany do konstrukcji.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Brak regulacji kątowej
Lekka konstrukcja szkieletowa
Materac zmniejszający dyskomfort pacjenta, 50 mm
Długość 710 mm
Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)

AS-63.8
PODNÓŻEK TRANSFEROWY

Służy do podtrzymywania kończyn w czasie transportu pacjenta lub w czasie zabiegu, przed umocowaniem nóg w podporach lub stirrupsach.

Demontowalny materac, zapinany do konstrukcji.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Brak regulacji kątowej
Lekka konstrukcja szkieletowa
Materac zmniejszający dyskomfort pacjenta, 50 mm
Długość 710 mm
Kompatybilność: OPTIMA (SU-05.15)

AS-63.7
PODNÓŻEK TRANSFEROWY

Służy do podtrzymywania kończyn w czasie transportu pacjenta lub w czasie zabiegu, przed umocowaniem nóg w podporach lub stirrupsach.

Demontowalny materac, zapinany do konstrukcji.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Brak regulacji kątowej
Lekka konstrukcja szkieletowa
Materac zmniejszający dyskomfort pacjenta, 50 mm
Długość 710 mm
Kompatybilność: HYPERION

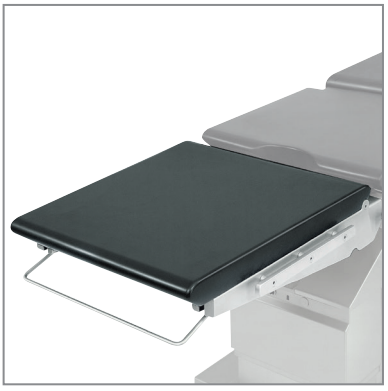

SG-42.6
PODNÓŻEK PŁYTOWY

Podnóżek jednosekcyjny, umożliwia podparcie pacjenta bez obaw o przyszczypanie skóry lub obłożenia. Przezierny dla promieniowania RTG (nie umożliwia obrazowania 360°).

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny
Regulacja kąta sprężyną gazową
Materac z poliuretanu
Długość 523 mm
Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)

AS-35.0
PODNÓŻEK PŁYTOWY

Podnóżek jednosekcyjny, umożliwia podparcie pacjenta bez obaw o przyszczypanie skóry lub obłożenia. Przezierny dla promieniowania RTG (nie umożliwia obrazowania 360°).

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny
Regulacja kąta sprężyną gazową
Materac piankowy, szyty i klejony, 60 mm
Długość 659 mm
Kompatybilność: SU-14

SG-42.7
PODNÓŻEK PŁYTOWY

Podnóżek jednosekcyjny, umożliwia podparcie pacjenta bez obaw o przyszczypanie skóry lub obłożenia. Przezierny dla promieniowania RTG (nie umożliwia obrazowania 360°).

Informacje szczegółowe
Montaż na kliny
Regulacja kąta za pomocą pilota
Materac piankowy, szyty i klejony, 80 mm
Długość 615 mm
Kompatybilność: HYPERION

N-22/20
PODNÓŻKI Z WYCIĘCIEM

Podnóżki udostępniające większą ilość miejsca w okolicy pachwin pacjenta, posiadają mocne wycięcia ułatwiające dostęp chirurga w przypadku odwodzenia podnóżków na boki.

Informacje szczegółowe
Płyta z włókna węglowego
Regulacja kąta za pomocą pilota
Zestaw 2 sztuk (lewy i prawy)
Montaż na kliny
Materac piankowy, szyty i klejony, 80 mm
Długość segmentu podnóżka 715 mm
Kompatybilność: HYPERION

SG-46.6, SG-47.6
PODNÓŻKI PODWÓJNIE DZIELONE

Podnóżki pozwalają na osiągnięcie większej liczby pozycji, w tym rozchylenie na boki.

Regulacja w pionie:
sekcja mniejsza: +45°/-90°,
sekcja większa: +45°/-90°

Regulacja w poziomie:
sekcja mniejsza: 180°
sekcja większa: 180°

Informacje szczegółowe
Indeks odpowiednio dla prawego i lewego podnożka
Regulacje mechanizmami zębatkowymi
Montaż na kliny
Materace z poliuretanu
Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)

WS-64.5
STRZEMIONA LITOTOMICZNE

Uchwyty w kształcie pętli, z możliwością łatwego zdejmowania do dezynfekcji.

Służą do podtrzymywania nóg pacjenta, np. w pozycji litotomicznej. Regulacja wysokości w dwóch punktach: na zaciskach znajdujących się na podporach oraz w adapterze na listwie.

Produkt sprzedawany jako para. Opcjonalnie dostępny pojedynczo.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
W zestawie dwa adaptery na listwy WS-17.6
Podpory ze stali nierdzewnej
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

WS-05.5
UCHWYTY NOGI TYPU GOEPEL

Składa się z podpory z możliwością regulacji wysokości, kąta (przy listwie) oraz wyprofilowanego anatomicznie materaca, którego ustawienie kątowe można regulować. Goepel wyposażony jest w pas do podtrzymania kończyny. Do stołu HYPERION dostępne są inne, dedykowane uchwyty o podwyższonej wytrzymałości.

Produkt sprzedawany jako para. Opcjonalnie dostępny pojedynczo.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
W zestawie dwa adaptery na listwy WS-17.6
Długość pręta (regulacja wysokości) 500 mm
Podpory ze stali nierdzewnej
Materac wykonany z poliuretanu
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

AS-09
UCHWYTY NOGI TYPU GOEPEL O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Składa się z podpory z możliwością regulacji wysokości (przy listwie) i obracania w osi (wytrzymały mechanizm mini zębatki) oraz wyprofilowanego anatomicznie materaca, którego ustawienie kątowe można regulować. Goepel wyposażony jest w pas do podtrzymania kończyny. Produkt sprzedawany jako para. Opcjonalnie dostępny pojedynczo.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
W zestawie dwa adaptery na listwy WS-17.8
Podpory ze stali nierdzewnej
Długość pręta (regulacja wysokości) 270 mm
Materac wykonany z poliuretanu
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

KTEK3000
UCHWYT NOGI STIRRUP 157 KG

Uchwyt nogi z butem typu stirrup, szeroki zakres ruchu w pozycji litotomicznej, dobrze dopasowana i bardzo miękka pianka o grubości 2,5 cm zapobiegająca uciskom.

Zakres ruchu litotomii: -55° / +85°, odwodzenie +25° / -9°. Opatentowany design zapewnia o 22° większy ROM w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Stirrupsy nie posiadają stref, w których może dojść do zgniecenia kończyn/palców.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Musi być doposażony w dedykowany adapter montażowy KTEK4200 - nie pasuje do adapterów typu WS
Maksymalne obciążenie 157 kg
Zapięcie kończyny: rzep Velcro
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

KTEK5000
UCHWYT NOGI STIRRUP 227 KG

Uchwyt nogi z butem typu stirrup, szeroki zakres ruchu w pozycji litotomicznej, dobrze dopasowana i bardzo miękka pianka o grubości 2,5 cm zapobiegająca uciskom.

Zakres ruchu litotomii: -55° / +85°, odwodzenie +25° / -9°. Opatentowany design zapewnia o 22° większy ROM w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Stirrupsy nie posiadają stref, w których może dojść do zgniecenia kończyn/palców.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Musi być doposażony w dedykowany adapter montażowy KTEK4200 - nie pasuje do adapterów typu WS
Maksymalne obciążenie 227 kg
Zapięcie kończyny: rzep Velcro
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

KTEK3100
UCHWYT NOGI STIRRUP 157 KG CLEAN

Uchwyt nogi z butem typu stirrup, szeroki zakres ruchu w pozycji litotomicznej, dobrze dopasowana i bardzo miękka pianka o grubości 2,5 cm zapobiegająca uciskom.

Zakres ruchu litotomii: -55° / +85°, odwodzenie +25° / -9°. Opatentowany design zapewnia o 22° większy ROM w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Stirrupsy nie posiadają stref, w których może dojść do zgniecenia kończyn/palców.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Musi być doposażony w dedykowany adapter montażowy KTEK4200 - nie pasuje do adapterów typu WS
Maksymalne obciążenie 157 kg
Zapięcie kończyny: pas silikonowy
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

KTEK5100
UCHWYT NOGI STIRRUP 227 KG CLEAN

Uchwyt nogi z butem typu stirrup, szeroki zakres ruchu w pozycji litotomicznej, dobrze dopasowana i bardzo miękka pianka o grubości 2,5 cm zapobiegająca uciskom.

Zakres ruchu litotomii: -55° / +85°, odwodzenie +25° / -9°. Opatentowany design zapewnia o 22° większy ROM w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Stirrupsy nie posiadają stref, w których może dojść do zgniecenia kończyn/palców.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Musi być doposażony w dedykowany adapter montażowy KTEK4200 - nie pasuje do adapterów typu WS
Maksymalne obciążenie 227 kg
Zapięcie kończyny: pas silikonowy
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

KTEK250
CLEAN STIRRUP LEG HOLDER - JUNIOR

Uchwyt nogi z butem typu stirrup, szeroki zakres ruchu w pozycji litotomicznej, dobrze dopasowana i bardzo miękka pianka o grubości 1,9 cm zapobiegająca uciskom. Wersja dedykowana dla pacjentów bariatrycznych (BMI ponad 29).

Zakres ruchu litotomii: -55° / +85°, odwodzenie +25° / -9°. Opatentowany design zapewnia o 22° większy ROM w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Stirrupsy nie posiadają stref, w których może dojść do zgniecenia kończyn/palców.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Musi być doposażony w dedykowany adapter montażowy KTEK4200 - nie pasuje do adapterów typu WS
Maksymalne obciążenie 113 kg
Zapięcie kończyny: pas silikonowy
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

KTEK800
CLEAN STIRRUP LEG HOLDER - BARIATRIC

Uchwyt nogi z butem typu stirrup, szeroki zakres ruchu w pozycji litotomicznej, dobrze dopasowana i bardzo miękka pianka o grubości 2,5 cm zapobiegająca uciskom. Wersja dedykowana dla pacjentów w wieku 6-12 lub niższych dorosłych.

Zakres ruchu litotomii: -55° / +85°, odwodzenie +25° / -9°. Opatentowany design zapewnia o 22° większy ROM w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Stirrupsy nie posiadają stref, w których może dojść do zgniecenia kończyn/palców.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Musi być doposażony w dedykowany adapter montażowy KTEK4200 - nie pasuje do adapterów typu WS
Maksymalne obciążenie 363 kg
Zapięcie kończyny: pas silikonowy
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

KTEK4200
ADAPTER DO UCHWYTU STIRRUP KTEK

Szybki w montażu adapter do uchwytów nóg typu stirrup (KTEK), kompatybilny z mocowaniem z płaską "płetwą".

Montaż jedną ręką, bez dokręcania. Mocowanie uchwytu w adapterze odbywa się za pomocą pokrętła.

Adapter posiada zabezpieczenie przed przypadkowym demontażem. Rozmiar EU (inne dostępne opcjonalnie).

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Zakładanie jedną ręką
Zabezpieczenie przed przypadkowym demontażem
Rozmiar EU (inne opcjonalnie)
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

KTEK1000
WÓZEK DO PRZEWOŻENIA/ PRZECHOWYWANIA STIRRUPSÓW

Służy do przechowywania lub transportowania uchwytów typu stirrup. Posiada dedykowane uchwyty, dzięki czemu możemy stabilnie przechowywać stirrupsy w pionie, oszczędzając miesce na bloku operacyjnym. Łatwy w czyszczeniu i wytrzymały.

Informacje szczegółowe
Miejsce na montaż jednej pary
Schowki do przewożenia adapterów i akcesoriów
Stelaż ze stali, uchwyty z tworzywa
Cztery kółka jezdne

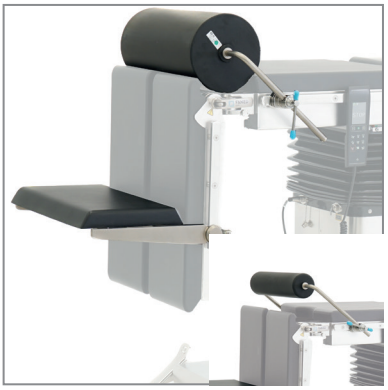

WS-30.5
POZYCJONER PROKTOLOGICZNY

Wyposażony w klęcznik i wałek, który pozwala na wypięcie pośladków pacjenta i/lub wypiętrzenia odcinka lędźwiowego. Klęcznik oraz wałek posiadają regulację wysokości. Ułożenie kątowe pacjenta osiągamy regulując podnóżki, które stanowią bazę tego pozycjonera.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Średnica wałka 80 mm lub 210 mm (opcja, AS-16.5)
We zestawie dwa adaptery na listwy
Wałek z poliuretanu
Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)

WS-30.7
POZYCJONER PROKTOLOGICZNY

Wyposażony w klęcznik i wałek, który pozwala na wypięcie pośladków pacjenta i/lub wypiętrzenia odcinka lędźwiowego. Klęcznik oraz wałek posiadają regulację wysokości. Ułożenie kątowe pacjenta osiągamy regulując podnóżki, które stanowią bazę tego pozycjonera.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Średnica wałka 80 mm
We zestawie dwa adaptery na listwy
Wałek z poliuretanu
Kompatybilność: SU-14

AS-65
POZYCJONER PROKTOLOGICZNY, PRZYSTAWKA DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA Z DOSTĘPU TYLNEGO

Przystawka z systemem wsporników ud/pośladków (z tyłu oraz z boku), zapobiega zsuwaniu się pacjenta podczas operacji i stabilizuje pole zabiegowe.

Możliwość regulacji kąta i odległości od pacjenta oparcia tylnego oraz podpor bocznych. Wałki posiadają mechanizm swobodnego obrotu.

Informacje szczegółowe
Mocowany na listwy akcesoryjne
Średnica wałka podbrzusza 80 mm lub 210 mm (opcja, AS-16.5)
We zestawie cztery adaptery na listwy
Podpory boczne i tylna z materaca piankowego
Wałek z poliuretanu
Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05)

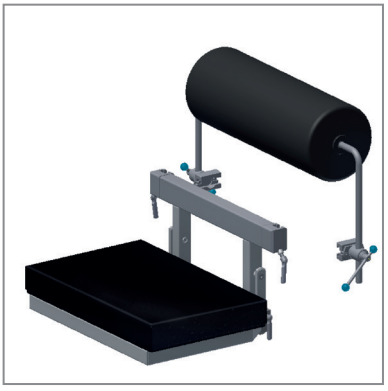

AS-11.0
POZYCJONER PROKTOLOGICZNY

Wyposażony w klęcznik i wałek, który pozwala na wypięcie pośladków pacjenta i/lub wypiętrzenia odcinka lędźwiowego. Klęcznik oraz wałek posiadają regulację wysokości. Ułożenie kątowe pacjenta osiągamy regulując podnóżki, które stanowią bazę tego pozycjonera.

Informacje szczegółowe
Mocowany na kliny
Średnica wałka 210 mm
Wałek z poliuretanu
Materac podporowy piankowy, szyty i klejony
Kompatybilność: HYPERION

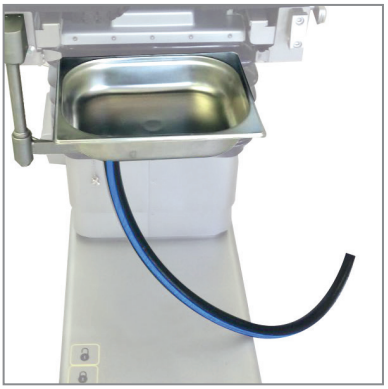

WS-29.7
MISA UROLOGICZNA

Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość dużej regulacji miejsca ustawienia misy (obrót wokół osi pionowej ramienia), posiada odpływ oraz wąż tworzywowy.

Opcja: sitko ze stali nierdzewnej WS-89.5

Informacje szczegółowe
Montaż na klin
Wymiary misy 65 x 265 x 325 mm
Pojemność 4 litry
Odpływ ø 18 mm
Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15) [WS-29.7**W3**], SU-14 [WS-29.7**W2**]

WS-29.8
MISA UROLOGICZNA

Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość dużej regulacji miejsca ustawienia misy (obrót wokół osi pionowej ramienia), posiada odpływ oraz wąż tworzywowy.

Opcja: sitko ze stali nierdzewnej WS-89.5

Informacje szczegółowe
Montaż na klin
Wymiary misy 65 x 265 x 325 mm
Pojemność 4 litry
Odpływ ø 18 mm
Kompatybilność: HYPERION

WS-28.7
MISA GINEKOLOGICZNA

Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość dużej regulacji miejsca ustawienia misy (obrót wokół osi pionowej ramienia).

Informacje szczegółowe
Montaż na klin
Wymiary misy 65 x 265 x 325 mm
Pojemność 4 litry
Kompatybilność: SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15) [WS-28.7**W3**], SU-14 [WS-28.7**W2**]

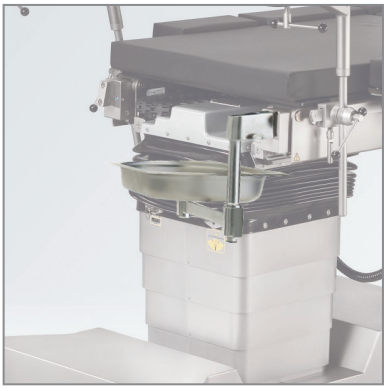

WS-28.8
MISA GINEKOLOGICZNA

Wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość dużej regulacji miejsca ustawienia misy (obrót wokół osi pionowej ramienia).

Informacje szczegółowe
Montaż na klin
Wymiary misy 65 x 265 x 325 mm
Pojemność 4 litry
Kompatybilność: HYPERION

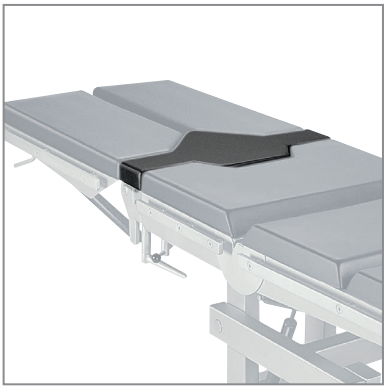

WS-67.0
MATERAC WYPEŁNIAJĄCY

Wypełnia przestrzeń pomiędzy segmentem siedzenia, a segmentami podnóżków. Zapobiega przyszczypywaniu obłożenia lub ciała pacjenta.

Informacje szczegółowe
Wymiary 40 mm x 245 mm x 500 mm
Materac posiada płytę usztywniającą
Przezierny dla promieniownia RTG
Kompatybilność: SZ-01

WS-59.5
OPARCIE BARKOWE

Służy do podtrzymania pacjenta od strony barków (lub boku), polecane przy przechyle Trendelenburga aby ustabilizować pacjenta na stole.

Konstrukcja umożliwia regulację wysokości oraz odległości od pacjenta.

Produkt sprzedawany jako para. Opcjonalnie dostępny pojedynczo.

Informacje szczegółowe
Wymiary: 24 mm x 70 mm x 152 mm
Mocowany na listwy akcesoryjne
Materac wykonany z poliuretanu
W zestawie dwa adaptery na listwy WS-16.5
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

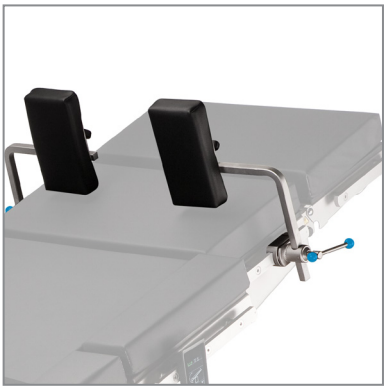

WS-06.6
OPARCIE BARKOWE DUŻE

Służy do podtrzymania pacjenta od strony barków (lub boku), polecane przy przechyle Trendelenburga aby ustabilizować pacjenta na stole. Zwiększone wymiary dla poprawienia komfortu, zwłaszcza u pacjentów bariatrycznych.

Konstrukcja umożliwia regulację wysokości oraz odległości od pacjenta.

Produkt sprzedawany jako para. Opcjonalnie dostępny pojedynczo.

Informacje szczegółowe
Wymiary: 40 mm x 105 mm x 205 mm
Mocowany na listwy akcesoryjne
Materac piankowy, szyty i klejony
W zestawie dwa adaptery na listwy WS-17.7
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

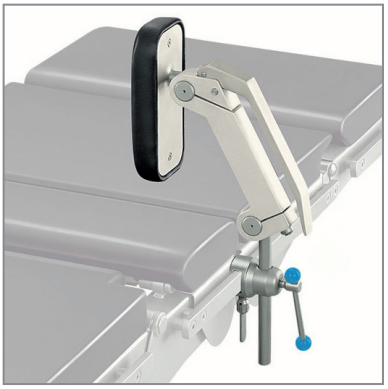

WS-50.6
OPARCIE BOCZNE Z DŹWIGNIĄ

Stabilizuje pacjenta - pozwala podeprzeć go z boku, aby nie przesuwał się i nie spadał ze stołu podczas zabiegu. Możliwe zastosowanie w pozycji supinacyjnej, pronacyjnej, bocznej.

Umożliwia regulację wysokości oraz odległości od pacjenta. Oba punkty obrotu blokowane są symultanicznie za pomoc dźwigni.

Produkt sprzedawany jako para. Opcjonalnie dostępny pojedynczo.

Informacje szczegółowe
Wymiary: 45 mm x 100 mm x 200 mm
Mocowany na listwy akcesoryjne
Materac wykonany z poliuretanu
W zestawie dwa adaptery na listwy WS-16.5
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

WS-92.5
UCHWYT NA WORECZKI

Służy do zawieszania woreczka na mocz bezpośrednio na stole operacyjnym. Uchwyt wyposażony jest w blokadę zabezpieczającą go przed przypadkowym wypadnięciem z korpusu zacisku.

Informacje szczegółowe
Mocowany w adapterze
Wykonany ze stali nierdzewnej
Brak woreczka w komplecie
Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, OPTIMA (SU-05), OPTIMA (SU-05.15), FLARE, HYPERION

FAMED
Żywiec

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polska

Biuro:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Sprzedaż:
tel.: +48 33 866 63 75
fax: +48 33 475 58 90

sprzedaz@famed.com.pl
www.famed.com.pl

Produkty spełniają wymogi Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Edycja 165/2020/06/1.

Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego. Zdjęcia mogą odbiegać od prawdziwego wyglądu akcesoriów. Przy ich wyborze sugerujemy kontakt z naszymi specjalistami i odradzamy dokonywanie oceny ich funkcjonalności bazującej jedynie na zdjęciach. Famed Żywiec Sp. z o.o. wykonuje również akcesoria na specjalne zamówienia klienta, których wygląd, praca oraz możliwości mogą różnić się od przedstawionych w katalogu. Wszystkie akcesoria do stołów operacyjnych wyprodukowane przez naszą firmę przechodzą pełne badania bezpieczeństwa i kontrole jakościowe.

Kompatybilność akcesoriów z poprzednimi modelami stołów Famedu Żywiec oraz ze stołami innych producentów podawana jest na zapytanie.